

SIEMENS

LC956BB40S - rustfrit stål Emfang til vægmontering, 90 cm

Produktegenskaber



- Kapacitet fritblæsende: Normal trin 510 m³/h, intensiv 660 m³/h
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal trin 500 m³/h, intensiv 640 m³/h
- Lydniveau ved højeste trin: 45 dB (A), svarer i lydeffekt til 59 dB (A) re 1pW iflg. DIN/EN 60704-2-13
- Hvid display farve
- Elektronisk styring via tryktaster med digital indikering
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Intensivtrin med automatisk tilbagestilling
- Belysning 3 x 20 W halogenpærer
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Let monteringsystem
- Til aftræk eller recirkulation
- Returklap er medleveret

Dette er et Siemens plus-produkt. Sælges kun i visse køkkenbutikker. Ring for information om nærmeste forhandler 44 89 85 25!

kr 7 595 Vejledende pris

kr 6 Miljøafgift

Tekniske specifikationer

Mål

Diameter af luftudtag (mm)	120 / 150 mm
Total produktmål, højde (mm)	653-1097 x 900 x 500 mm

Produktegenskaber

Antal hastighedsindstillinger	3 trin + intensiv
Antal lamper	3 Stck
Antal motorer	1 Stck
Anvendte lampetyper	Halogen
Boostposition luftudtræk (m ³ /h)	640 m ³ /h
Boostposition udledningsrecirkulation (m ³ /h)	420 m ³ /h
Driftsmåde	Aftræk og recirkulation
Fedtfiltermateriale	Metal-fedtfilter

Kontroltype	elektronisk
Maksimal udsugningsrecirkulationsluft (m3/h)	340 m3/h
Maksimalt udsugningsluft (m3/h)	500 m3/h
Samlet oplysning (lux)	550 lux
Skorstensfarve	Rustfrit stål
Skrogfarve	rustfrit stål
Støjniveau (dB(A) re 1 pW)	0 dB (A)
Typologi	Vægmonteret

Tilslutning og effekt

Frekvens (Hz)	50 Hz
Godkendelse af certifikater	CE, VDE
Længde på elledning (cm)	130,0 cm
Samlet strømstyrke i motorerne (W)	200 W
Stiktype	Schukostik med jord
Strømstyrke (A)	A
Strømstyrke (V)	220-230 V
Tilslutningseffekt (W)	260 W

Vægt

Nettovægt (kg)	22,00 kg
----------------	----------

Kataloger**Stregtegninger**

Installationsdiagram 1	Se
Installationsdiagram 2	Se
Installationsdiagram 3	Se
Installationsdiagram 4	Se
Installationsdiagram 5	Se

Brugsanvisning

Brugsanvisning	Download
----------------	----------

SIEMENS

EH875ML11E - komfortDesign Induktion kogesektion, 80 cm

Produktegenskaber



- Mono touchSlider-betjening
- 4 induktionskogezone med gryderegistrering
- Booster-funktion for alle induktionszoner
- Timer
- Minutur
- 17 effekttrin
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Børnesikring
- Sikkerhedsafbryder
- Betjeningspanel med pause funktion
- PowerManagement funktion, gør det muligt at reducere kogepladens effekt
- Kan kombineres med øvrige kogesektioner i samme design

kr 10 495 Vejledende pris

kr 6 Miljøafgift

Tekniske specifikationer

Mål

Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) 51 x 780-750 x 490-500 mm

Produktmål, mm 57.0 x 812 x 520 mm

Produktegenskaber

Antal elektriske kogezone 4

Antal elektriske plader 0

Antal elektriske varmezoner 0

Antal gasbrændere 0

Antal halogenplader 0

Antal induktionsplader 4

Antal stråleplader 0

Dimension af andet varmeelement 145 mm

Dimension af femte varmeelement mm

Dimension af fjerde varmeelement 145 mm

Dimension af første varmeelement 210 mm

Dimension af tredje varmeelement	280 mm
Kontrolindstillingsenhedstype	TouchControl Basic
Omfattet tilbehør	1 x Tilpasningslister 750 - 780 mm
Placering af andet varmeelement	Bagved venstre
Placering af femte varmeelement	
Placering af fjerde varmeelement	Kogezone foran t. højre
Placering af første varmeelement	Foran venstre
Placering af kontrolpanel	Frontpanel
Placering af sjette varmeelement	
Placering af tredje varmeelement	Kogezone bagved t. højre
Rammefarve	rustfrit stål
Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid	4
Type af andet varmeelement	Induktion, Normal kogezone
Type af femte varmeelement	
Type af fjerde varmeelement	Induktion
Type af første varmeelement	Induktion, Normal kogezone
Type af sjette varmeelement	
Type af tredje varmeelement	Induktion

Tilslutning og effekt

Alternative gastyper

Elektrisk tilslutningseffekt (W)	7.200 W
Energiinput	Elektrisk
Frekvens (Hz)	60; 50 Hz
Gastilslutningsnorm (W)	0 W
Gastype	
Godkendelse af certifikater	AENOR, CE
Længde på elledning (cm)	110,0 cm
Stiktype	uden stik
Strømstyrke (V)	220-240 V
Styrke i andet varmeelement	1.4 kW
Styrke i femte varmeelement	kW
Styrke i fjerde varmeelement	1.4 kW
Styrke i første varmeelement	2.2 kW
Styrke i sjette varmeelement	kW
Styrke i tredje varmeelement	2.4 kW

Vægt

SIEMENS | 2010-12-06

Nettovægt (kg) 14,00 kg

Kataloger

Stregtegninger

Installationsdiagram 1	Se
Installationsdiagram 2	Se
Installationsdiagram 3	Se
Installationsdiagram 4	Se
Installationsdiagram 5	Se
Installationsdiagram 6	Se
Installationsdiagram 7	Se
Installationsdiagram 8	Se

Brugsanvisning

Brugsanvisning	Download
----------------	--------------------------

SIEMENS

KI38RA50 - Køleskab, nichehøjde 178 cm Fuldt integreret, med fladhængsle køkkenlåge

Produktegenskaber



- Energiklasse: A+, 142 kWh/år
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- Nettoindhold total: 308 l
- Dynamisk køling via ventilator
- superKøl med automatisk tilbagestilling
- 7 hylder af sikkerhedsglas, heraf 6 højdejusterbare
- 1 flytbar opbevaringsskuffe
- 2 transparente grøntsagsskuffer med teleskopudtræk, heraf 1 med fugtighedsregulering.
- Indvending belysning
- Leveres højrehængslet, vendbar dør

kr 6 995 Vejledende pris
kr 75 Miljøafgift

Tekniske specifikationer

Effektivitet og forbrug

Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbrug (kWt)	0,390
Samlet årligt energiforbrug (kWt)	142,35

EI- og vandtilslutning

Frekvens (Hz)	50
Længde på elledning (cm)	230,0

Stiltype

Schubstik med isd

Strømstyrke (A)	10
Strømstyrke (V)	220-240
Tilslutningseffekt (W)	90

Mål

Bredde med åben dør (90°)	60,00
Bredde på produktet	538
Dybde med åben dør 90 grader (mm)	1.140
Dybde på produkt	533
Højde på produktet	1.772
Installationstype	Fuld-integreret
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D)	1775.0 x 560 x 550

Produktegenskaber

Antal kompressorer	1
Bruttokapacitet, fryser (l)	0
Bruttokapacitet, køleskab (l)	312
Frysekapacitet (kg)	0
Konstruktionstype	Indbygning
Nettokapacitet, fryser (l)	0
Nettokapacitet, køleskab (l)	308
Samlet nettokapacitet for enheden (l)	308
Støjniveau (dB(A) re 1 pW)	37 dB (A)
Vendbar dør	Ja

Udrustning

Afrimningsproces, køleafsnit	Automatisk
Antal justerbare hylder i køleafsnit	6
Hyldemateriale	Glas
Lynkølingsfunktion	Ja
Temperaturvisning køl	digital LED

Vægt

Nettovægt (kg)	61,00
----------------	-------

Kataloger**Stregtegninger**

SIEMENS | 2010-12-06
Installationsdiagram 1

Se

Brugsanvisning


[Brugsanvisning](#)

[Download](#)

SIEMENS

SN65M001SK - speedMatic Opvaskemaskine, 60 cm Fuldt integrerbar

Produktegenskaber

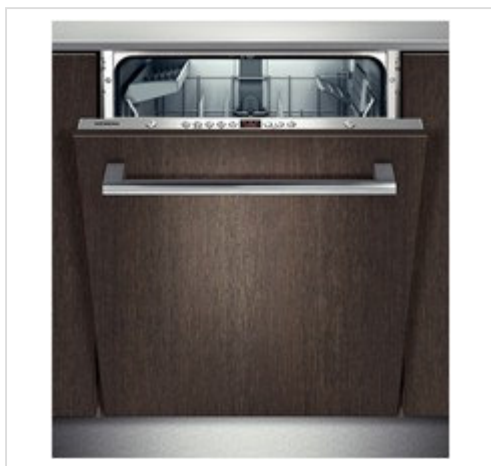

- 5 programmer: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Øko 50°C, Party 45°C, Forskyl
- Forbrug Øko 50°: 12 l vand / 1.05 kWh strøm / 140 minutter
- Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- 13 standardkurerter
- auto All in 1
- Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor
- 1 tillægsfunktion: varioSpeed
- doseringsAssistent
- aquaStop
- Mekanisk børnesikring
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikering for manglende afspændingsmiddel
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- Afkalkningselektronik
- vario kurvesystem
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- Topbetjent
- Akustisk signal for programslut
- infoLight
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Servolås®
- Bagerste ben indstillelig fra fronten

Dette er et Siemens plus-produkt. Sælges kun i visse køkkenbutikker. Ring for information om nærmeste forhandler 44 89 85 25!

kr 7 595 Vejledende pris

kr 12 Miljøafgift

Tekniske specifikationer

Design

Farve/materiale panel	rustfrit stål
Flytbart køkkenbord	Uden topplade
Karmateriale	Rustfrit stål
Regulerbare ben	Ja
Regulerbare ben	Ja

Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbrug (kWh)	1,05 kWh
Opvaskeevne	A
Referenceprogram	Øko
Samlet årligt energiforbrug (kWh)	231 kWh
Tørreevne	A
Vandforbrug (l)	12,00 l

El- og vandtilkobling

Frekvens (Hz)	50; 60 Hz
Godkendelse af certifikater	CE, VDE
Installationstype	Fuld-integreret
Længde på elledning (cm)	170,0 cm
Længde på udgangsslange (cm)	170 cm
Længden af indtagsslange (cm)	140 cm
Maksimal anerkendt vandhårdhed	50°DH
Maksimal temperatur for vandindtag (°C)	60 °C
Stiktype	Schukostik med jord
Strømstyrke (A)	10 A
Strømstyrke (V)	220-240 V
Tilslutningseffekt (W)	2400 W

Mål

Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D)	815-875 x 600 x 550 mm
Produktmål (mm)	815 x 598 x 550 mm

Programmer

Antal programmer	5
------------------	---

Udrustning

Antal forskellige vasketemperaturer	4
Antal placeringsindstillinger	13
Regulerbar øvre kurv	RackMatik 3 trin
Saltlysindikator	Ja
Samlet tidsforbrug for referenceprogram (min)	140 min
Skyllehjælpslysindikator	Ja
Startforsinkelsestid max. (h)	24 h
Tørresystem	Egen varme

Vægt

SIEMENS (© 2010-12-06) Nettovægt (kg)	40,00 kg
--	----------

Kataloger

Kataloger

speedMatic-modulopvaskemaskiner [Download](#)

Stregtegninger

Installationsdiagram 1 [Se](#)

Brugsanvisning

Brugsanvisning [Download](#)

SIEMENS

HB76A1560S - rustfrit stål Indbygningsovn

Produktegenskaber



- Ovnvolumen, 65 l
- activeClean - automatisk selvrens
- Ovnrum med titanEmalje
- Ovnfunktioner: Over-/undervarme, Varmluft, hydroBagning, Pizza funktion, Undervarme, Varmluft/impulsgrill, Stor VARIO grill, Lille VARIO grill, Optøning
- Stegetermometer
- cookControl med 40 automatiske programmer
- Digitaldisplay
- Elektronikur
- Display farve hvid og blå lysdioder
- Temperaturregulering fra 30 - 300 °C
- Automatisk lynopvarmning
- Fuldt glas i inderdøren
- Fronttemperatur maks. 40 °C, målt midt på døren ved 180° C over-/undervarme efter 1 time
- Sikkerhed: Restvarmeindikator, Børnesikring med nøgelfunktion, Mekanisk børnesikring til lågen, Sikkerhedsafbryder for bageovn, Dørlås aktiveres ved pyrolytisk selvrens, Køleblæser
- Forsænkbare(e) betjeningsknap(per) med belyst ring
- Ovnbelysning med 2 lamper
- Aktiv katalysator kan eftermonteres (Ekstra tilbehør)

Andre farver

Dette er et Siemens plus-produkt. Sælges kun i visse køkkenbutikker. Ring for information om nærmeste forhandler 44 89 85 25!

kr 11 095 Vejledende pris
kr 6 Miljøafgift

Tekniske specifikationer

Effekt

1.350 cm2

Mål

Bageplader og bradepander - ovnrum 2	0
Bakker	0
Dimension af pakket produkt (mm)	670 x 670 x 680 mm

Mål

Dybde med åben dør (mm)	1.015 mm
Nichebredde (mm)	560 mm
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D)	575-597 x 560 x 550 mm
Ovnbredde (cm)	48,2 cm
Ovnhøjde (cm)	32,9 cm
Produktmål, mm	595 x 595 x 548 mm

Produktegenskaber

#	1.350 cm2
Anvendelig volumen (af hulrum)	65 l
Bakker	0
Betjeningsfunktion ovn	Minutur, Sluk, Tænd
Betjeningspanel, type - ovnrums 1	, Belyst knap, drejevælger, forsænkbart, rundt
Display - ovnrums 1	Digital display
Dørhængsling	under
Er der integreret blusbetjening?	Nej
Farve/materiale front	rustfrit stål
Gastilslutning	
Grillflade (cm2)	1.230 cm2
Hulrumsmateriale	
Hvilken type blus kan kontrolleres?	Elektrisk
Hylde typer	
Indvendig belysning - ovnrums 1	2
Integreret rengøringsystem	Pyrolyse
Omfattet tilbehør	2 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande, pyrolyse
Produktstørrelse	Stort
Riste	0
Spisevogn	Kan eftermonteres
Temperatur kontrol - ovnrums 2	
Temperaturkontrol	elektronisk
Tilberedningsmetode	, en: Sabbath funktion, holde varm, hydroBaking, Lille Vario-grill, Optøning, Over-/undervarme, Stor Vario-grill, Undervarme, Varmluft, Varmluft/impulsgrill
Varmluft temperatur maks. (°C)	275 °C

Tilslutning og effekt

Alternative gastyper	
SIEMENS 2010-12-06 Elektrisk tilslutningseffekt (W)	3.650 W
Energieffektivitetsklasse	A

Energiforbrug pyrolyse maks. (kWh)	4,70 kWh
Energiforbrug pyrolyse min. (kWh)	2,50 kWh
Gastilslutningsnorm (W)	0 W
Gastype	
Godkendelse af certifikater	CE, VDE
Installationstype	Indbygget i overskab
Konstruktionstype	Indbygning
Længde på elledning (cm)	120,0 cm
O-/u-varme temperatur maks. (°C)	300 °C
Stiktype	Schukostik med jord
Strømstyrke (A)	16 A
Strømstyrke (V)	220-240 V
Vægt	
Nettovægt (kg)	41,00 kg

Kataloger

Stregtegninger

Installationsdiagram 1	Se
Installationsdiagram 2	Se
Installationsdiagram 3	Se
Installationsdiagram 4	Se
Installationsdiagram 5	Se
Installationsdiagram 6	Se
Installationsdiagram 7	Se
Installationsdiagram 8	Se

Brugsanvisning

Brugsanvisning	Download
----------------	----------